




平目地部分

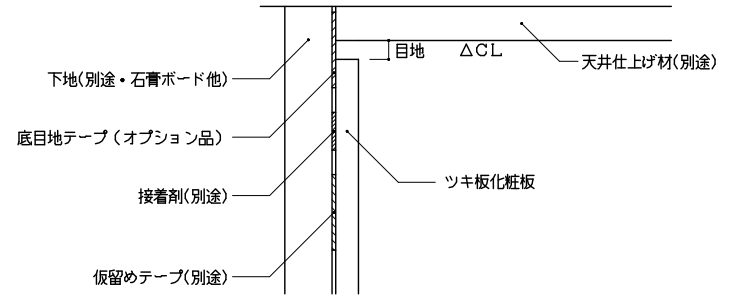


天井部分

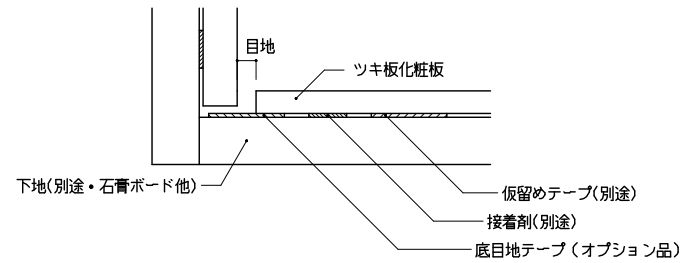

入隅部分

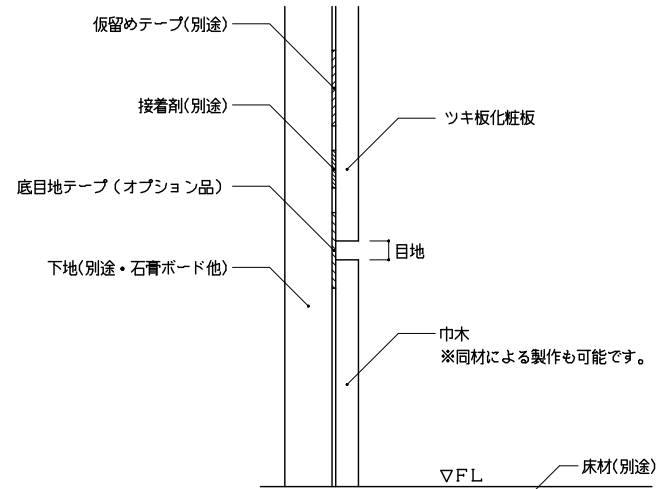

巾木部分

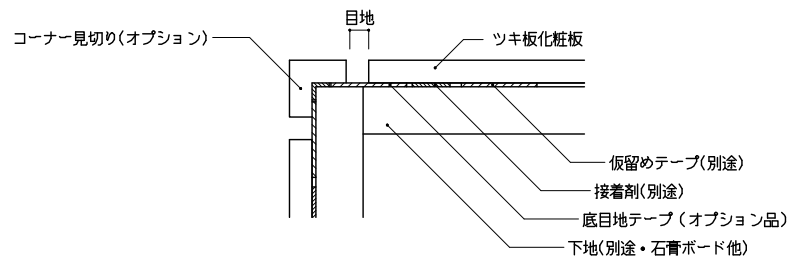

出隅部分

○推奨施工方法：ボンドTMI工法(コニシ株式会社)

○周辺部材(推奨)

- ・プライマー : ボンドシールプライマー#7(コニシ株式会社)
- ・仮留めテープ : ボンドTMテープR1(コニシ株式会社)
- : ボンドTMテープW1(コニシ株式会社)
- ・接着剤 : ボンドSU25(コニシ株式会社)
- : ボンドMPX-1(コニシ株式会社)